



BRINK

Air for Life

Brink Climate Systems GmbH

Ein Marktführer in den Bereichen

Kontrollierte Wohnraumlüftung Warmluftheizung Passiver Schallschutz

ist Ihr Ansprechpartner für
Komplett-Lösungen rund um das Thema Luft
Brink Climate Systems GmbH

Wir leben


Air for Life



Wer lüftet? Mieter oder Vermieter?

- Schimmel und Pilzbefall:
- Mieter muss nicht vier Mal am Tag 15 Minuten lüften. (Landgericht Aurich, Beschluss vom 09.02.2005 [Aktenzeichen: 2 T 51/05])

Lüftungskonzept - Ablauf nach DIN 1946 Teil 6

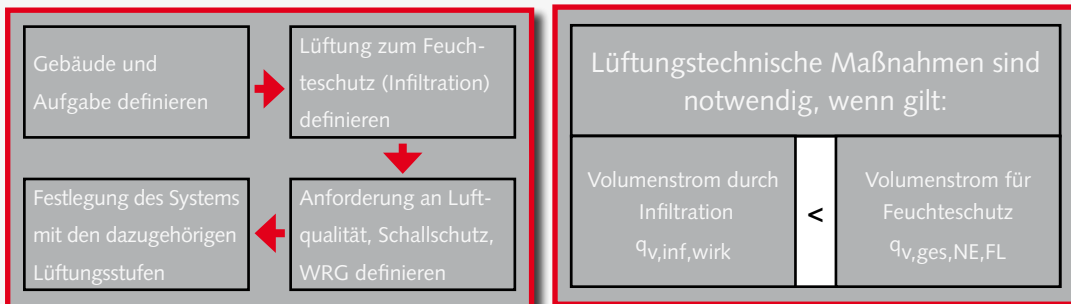

Erfordernisse von Lüftungstechnischen Maßnahmen:

1. Bestands-Sanierung:
 - 1/3 Fenstertausch und/oder Dachumdeckung
 - Luftdichtungstechnische Maßnahmen (Trockenbau, Innendämmung)
2. Neubau:
 - Immer (auch wegen Neubaufeuchte in den ersten beiden Jahren)

§ 535 BGB: „Funktionstauglichkeit“ - nicht DIN-Normen!

DIN 1946 Teil 6

unser täglich Brot

Nutzen Sie uns aus.

Unsere Kompetenz kommt nicht von ungefähr.
Als Entwickler schaffen wir die Grundlagen,
welche die DIN1946 erst lebensfähig macht.

Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

Im Energieausweis für das Wohngebäude ist das Lüftungskonzept zu dokumentieren.

DIN 1946 ♦ SANIERUNG ♦ NEUBAU ♦ DIN 1946 ♦ SANIERUNG ♦ NEUBAU ♦ DIN 1946 ♦ SANIERUNG ♦ NEUBAU ♦ DIN 1946 ♦ SANIERUNG ♦ NEUBAU

So wird es bei Neubau oder Sanierung
garantiert gut!

Die Ausführungsmöglichkeiten und Varianten zur Montage einer Lüftungsanlage im Neubau sind vielfältig. Dennoch sollte die Maßnahme gut bedacht sein, um einen problemlosen Einbau/Betrieb zu garantieren.



Lüftungsplanung?

ist Programm

Ob Bestand oder Neubau,

mit unseren Auslegungsprogrammen und unseren Profis vor dem PC unterstützen wir Ihren Planer.

Die Ausführungsmöglichkeiten und Varianten sind durch den Bestand begrenzt. Im Sanierungsfalle ist ein gutes Konzept unabdinglich, um hier eine erfolgreiche Sanierung zu garantieren und damit zufriedene Mieter/Eigentümer zu bekommen.

1. Rohrverlegung in abgehängten Decken oder in Rohrverkleidungen ($d=75\text{mm}$)
2. Die Räume, die an den Flur angrenzen, können weitestgehend über diesen be /- entlüftet werden, daher bleiben die Aufenthaltsräume frei von großen baulichen Maßnahmen und sind somit weiter nutzbar.



Was tun, wenn es brennt?

Luftförderung

Brandschutz

Unser Sortiment erfüllt Ihre Vorstellungen,
vielleicht führen wir mehr, als Sie erahnen.
Brandschutz ist für uns jedenfalls selbstverständlich.

Zwei Kernaussagen über Brandschutz bei Lüftungsanlagen aus der LüAR

Zwei Kernaussagen über Brandschutz bei RLT

1. Wenn eine RLT – Anlage mehrere Brand/Rauchabschnitte versorgt, muss ein Kanalrauchmelder (KRM) in jedem Kanalabschnitt eingebaut werden, der die Anlage bei Rauch oder Brandmeldung abschaltet.

Service? Ja gerne!!

- Unterstützung bei Planung bis hin zur Inbetriebnahme.
- Die Filter einer KWL Anlage sollten jährlich ausgetauscht und vierteljährlich überprüft werden, um einwandfreie Leistung und Filterung zu garantieren.
- Mit dem Brink Servicetool können unter anderem der Zustand der Filter, die Betriebsstunden, die geförderte Luftmenge und die verbleibenden Tage bis zur Wartung ausgelesen werden!

Luftförderung unter gewissen Voraussetzungen

Luftförderung unter gewissen Voraussetzungen

Wenn staatlich gefördert, es gibt unterschiedliche Fördermaßnahmen.
Wärmegesetz als Ersatz Maßnahme anerkannt.
Individuelle Förderprogramme gestalten die Maßnahme wirtschaftlich noch attraktiver.

Förderung

Dafür lassen wir uns prüfen
Durch und Durch zertifiziert
für Sie und die Förderung.

Service

Wir lassen uns in die Karten gucken
Unser Servicetool bringt Sie jederzeit auf den neuesten Stand.

WWW.AIRFORLIFE.DE

Brink Climate Systems Deutschland GmbH
Ridderstraße 22 D-48683 Ahaus

T +49 (0) 25 61 - 98 45 0 F +49 (0) 25 61 - 98 45 45
E info@brinkclimatesystems.de