


# Kombi-Fassadenblende - DN 125 - DN 150 - DN 180


## Technische Information

### EINSATZBEREICH



Die Kombi-Fassadenblenden aus Edelstahl werden eingesetzt für die Frischluft- und Fortluftführung über eine Außenwand. Sie sind lieferbar in den Nennweiten DN 125, DN 160 und DN 180. Im Lieferzustand befindet sich, betrachtet von vorne, der Fortluftanschluss linksseitig und der Frischluftanschluss verdeckt rechtsseitig. Ein Umbau auf Sitz des Fortluftanschlusses rechts oder auf eine senkrechte Montage mit oben sitzendem Fortluftanschluss, ist möglich. Der Anschluss an das Anlagensystem kann mittels IsoDuplo-Rohrsystem DN 125, DN 150 ( + Reduzierung 150x160) und DN 180 erfolgen. Rückseitig befindet sich eine Dichtung auf dem Montagerahmen. Die Befestigung zur Montage an die Außenwand gehört nicht zum Lieferumfang. Befestigungsschrauben müssen unbedingt aus Edelstahl sein.

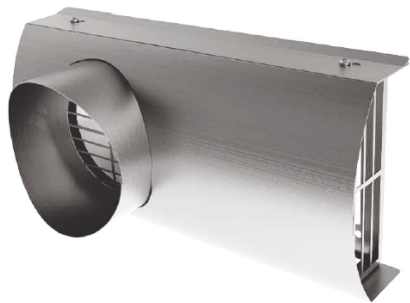

### MONTAGE HORIZONTAL

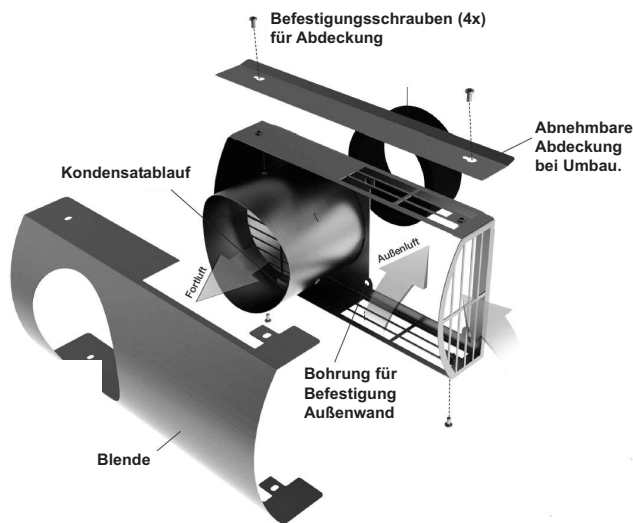

### MONTAGE VERTIKAL

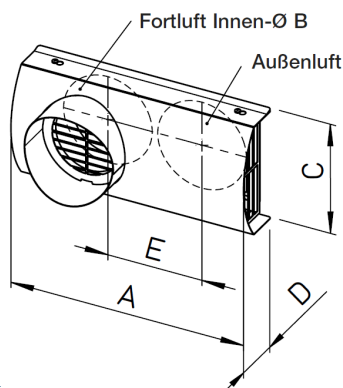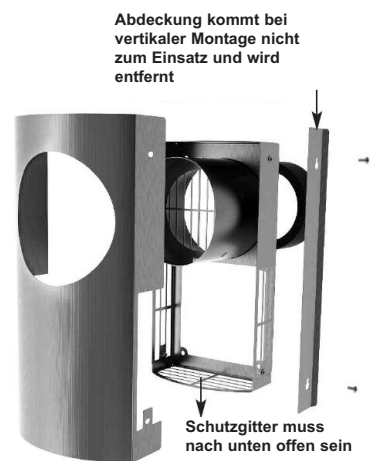

| Produktbezeichnungen und Maße |           |           | Maße in mm |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Bezeichnung                   | Typ       | Art. -Nr. | A          | B   | C   | D   | E   |
| Kombi-Fassadenblende DN 125   | KFB 125   | 416155    | 420        | 157 | 200 | 100 | 170 |
| Kombi-Fassadenblende DN 160 * | KFB 160 * | 416156    | 480        | 192 | 240 | 118 | 210 |
| Kombi-Fassadenblende DN 180   | KFB 180   | 416157    | 520        | 212 | 290 | 150 | 230 |

\*bei Verwendung IsoDuplo DN 150 ist die Reduzierung 160x150 Artikel # 414018 erforderlich.

